




SANITARIO DE SENSOR INCRUSTADO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Grifo antivandálico operado por sensor incrustado en muro para sanitario. Ideal para trabajo pesado y sitios de alto tráfico. Disponible para porcelanas desde **3.5 LPF, 4.8 LPF y 6 LPF (litros por descarga)**.

El consumo de agua y la distancia de detección son ajustables mediante un control remoto. Presión de funcionamiento de 25-125 PSI. Sistema de detección inteligente que evita falsos vaciados, incrementando la eficacia y el ahorro de agua. el vaciado también puede realizarse manualmente por medio del botón pulsador. Tapa en acero inoxidable. Conforme a norma UL1951. Requiere acometida eléctrica de 110 V para el adaptador de corriente. También se encuentra disponible a baterías AA (4).

PLANOS TÉCNICOS

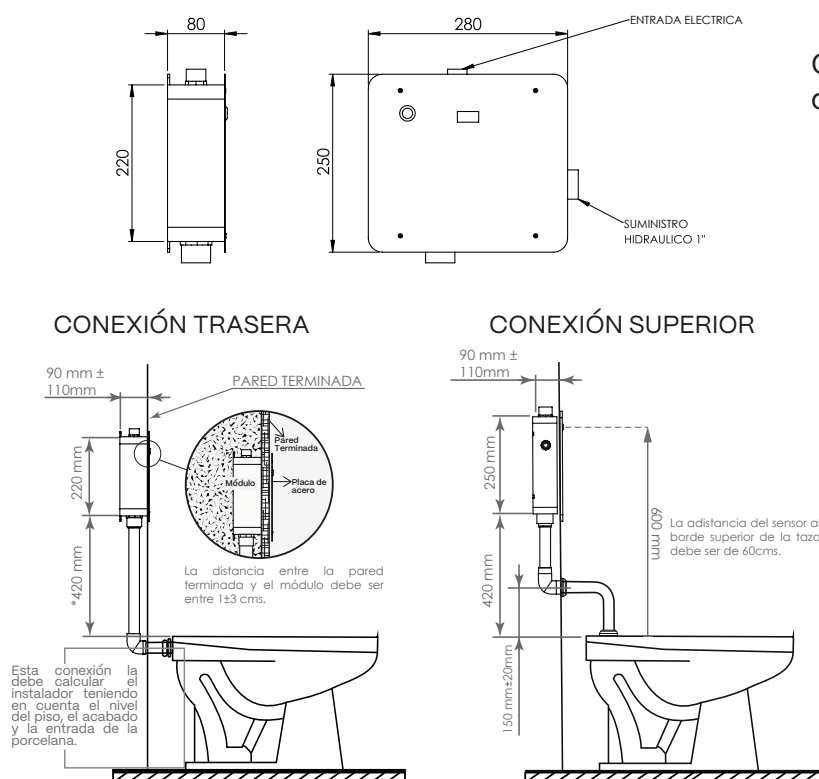

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: TSS-54VI

TIPO: SENSOR




CONTENIDO

1. Módulo con válvula.
2. Tapa acero inoxidable con electrónica.
3. Accesorios de conexión a porcelana (superior o trasera).
4. Tornillos de seguridad. (4)
5. Adaptador 12V. (Versión eléctrico).
6. Punta de seguridad.

CONSUMO

Cuenta con un **sistema diferencial para ahorro** de hasta el **30%** en vaciado de líquidos.

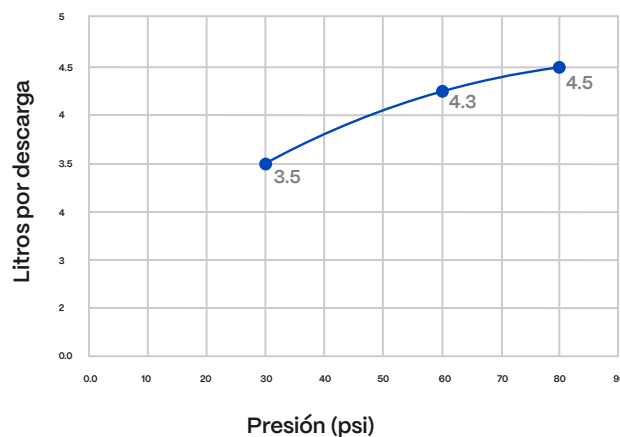

Nota: Los valores indicados varían según la presión de funcionamiento de la red hidráulica del lugar de instalación



www.grifostig.com
grifostig

