



VÁLVULA DE DESCARGA SANITARIA ECO-CLICK

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Grifo para sanitario antivandálico. Cuerpo plástico poliamida reforzada con fibra de vidrio; Bonete y escudo en plástico cromado. Cartucho de suave accionamiento (Disponible como repuesto). Filtro en acero inoxidable ubicado estratégicamente para facilitar su mantenimiento y garantizando el correcto funcionamiento del cartucho. Fijación del escudo con tornillos de seguridad. Conexión hidráulica de 1" NPT.

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: TSP-20


TIPO: PUSH



CONTENIDO

- ◇ Válvula de descarga
- ◇ Escudo cromado
- ◇ Accesorios de conexión
- ◇ Tornillos de seguridad (2)
- ◇ Punta de Seguridad


PLANOS TÉCNICOS

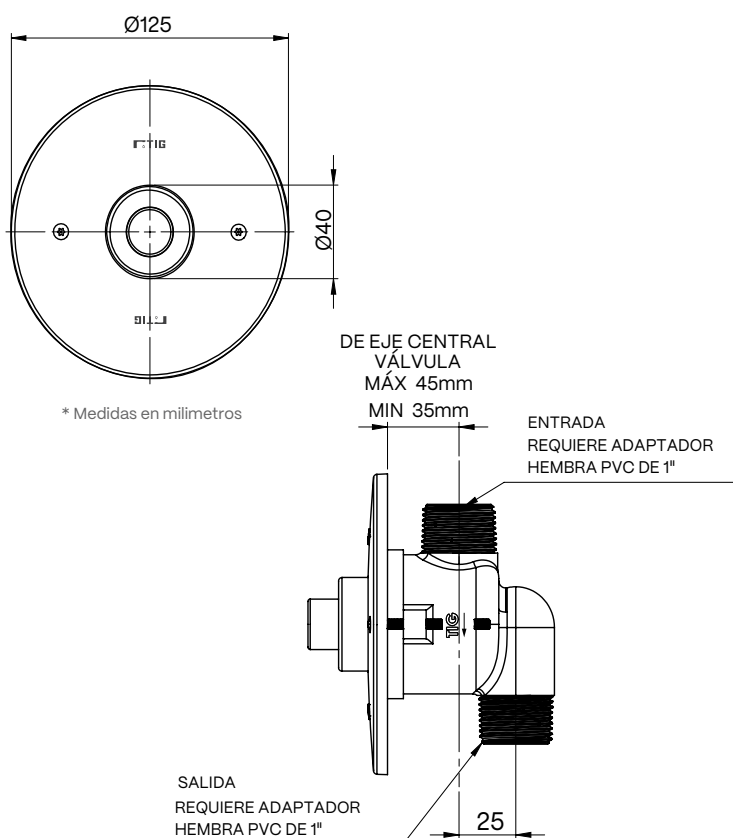

FUNCIONAMIENTO

Para realizar el vaciado simplemente oprima el botón, no es necesario que se quede con el presionado, la válvula realizará la descarga y se cerrará sola.

Consumo desde 4.8 L por descarga. Presión de funcionamiento: 20 -120 PSI, Presión recomendada para tener mejor flujo 35-60 PSI.

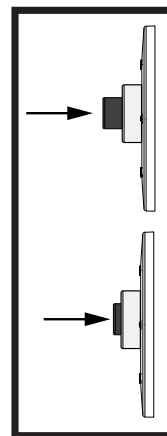

www.grifostig.com

[grifostig](https://www.instagram.com/grifostig)

